




Neopixels®

Premium HR Insulation



Scan de QR-code
voor de video!

Neopixels® Easy Inserts Floor Insulation

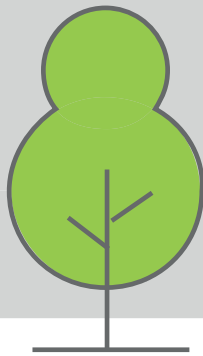


Na-isoleren van begane grondvloeren
gebouwd tussen 1983 en 1992



www.neopixels.nl

Neopixels® Easy Inserts Floor Insulation

RC-waarde: 4,8 m2K/W

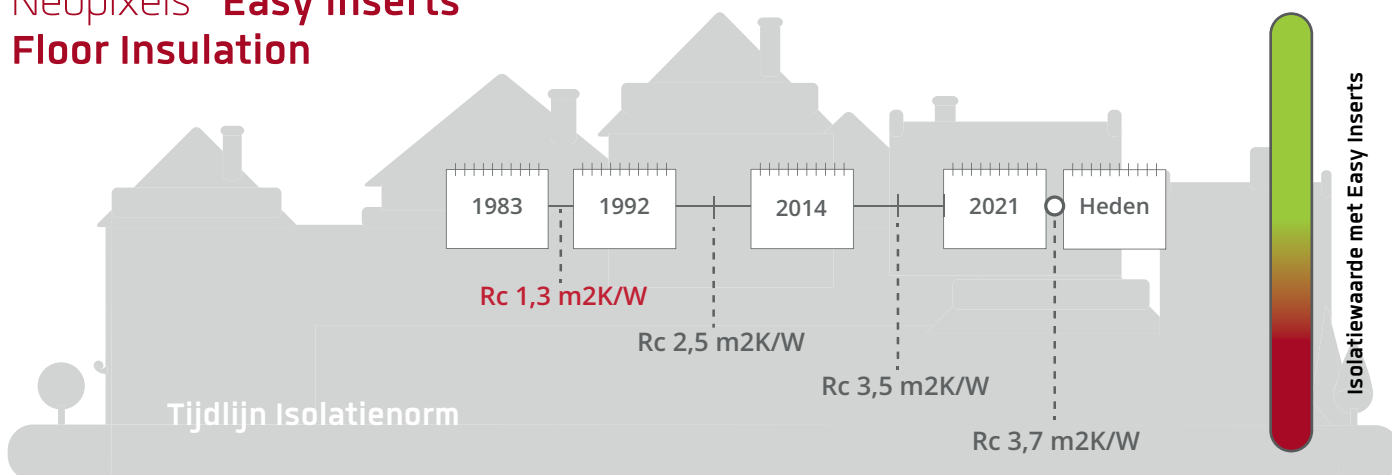

Voordelen

- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Circulair systeem
- Hoge isolatiewaarde
- Minimaal hoogteverlies in de kruipruimte
- Mooie afwerking aan de onderzijde
- Hetzelfde isolatiemateriaal als de bestaande EPS isolatie

Vloerverwarming aanwezig

- Hogere warmteafgifte naar de woning (naar boven)
- Beperkt warmteverlies (transmissieverlies) naar de kruipruimte door hogere Rc-waarde
- Geïnstalleerde vermogen vloerverwarming kan hierdoor efficiënter ingezet worden
- Vloerverwarmingssysteem wordt efficiënter en daarmee minder capaciteit (vermogen) nodig

Certificering

Kiwa KOMO Productcertificaat: K4114-09
BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring: 20230199GK
RVO Subsidie Meldcode: KA26257



Scan de QR-code voor de video!

Kenmerken Easy Inserts

Materiaal	EPS Grijs / Recycling
Warmtegeleiding	0.033 W/mK
Druksterkte CS(10)	60 kPa
Brandgedrag RtF	F
Buigsterkte	100 kPa
Geharmoniseerde norm	EN 13163:2012+41:2015



Ribcassettevloer zonder Easy Inserts
Bouwjaar van 1983 tot 1992. Rc = 1,3 m2K/W




PS-insulatievloer zonder Easy Inserts
Bouwjaar van 1983 tot 1992. Rc = 1,3 m2K/W

Ribcassettevloer



Ribcassettevloer met Easy Inserts
Rc-waarde totale vloerconstructie = 4,82 m2K/W

PS-Isolatievloer

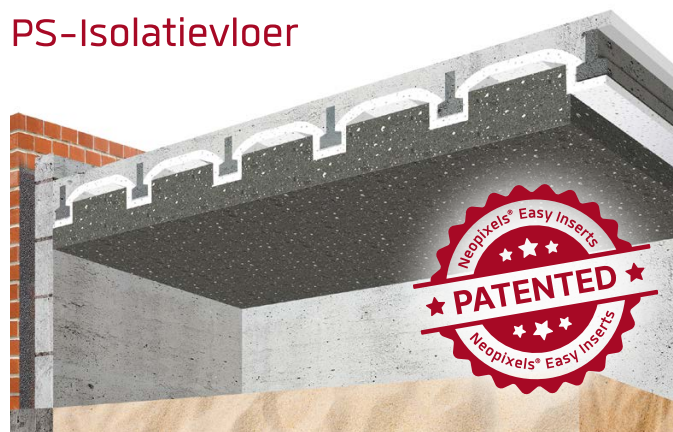

PS-insulatievloer met Easy Inserts
Rc-waarde totale vloerconstructie = 4,81 m2K/W